

PVC HÉTÉROGÈNE ACOUSTIQUE Tapiflex Excellence 3 Excellence 4	U3P3E2/3C2* ΔL 19 dB U4P3E2/3C2* ΔL 19 dB	PVC HÉTÉROGÈNE ACOUSTIQUE Tapiflex 3 Dalle 4 Dalle	U3P3E2/3C2 ΔL 19 dB U4P3E2/3C2 ΔL 19 dB	PVC HÉTÉROGÈNE COMPACT Acczent Excellence 3 Excellence 4	U3P3E2/3C2 U4P3E2/3C2
---	--	---	--	---	--

CERTIFICATION	NORMES	Tapiflex Excellence 3	Tapiflex Excellence 4	Tapiflex 3 Dalle	Tapiflex 4 Dalle
Classement UPEC		U3P3E2/3C2*	U4P3E2/3C2*	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
Efficacité acoustique	NF EN ISO 717-2	ΔL 19 dB	ΔL 19 dB	ΔL 19 dB	ΔL 19 dB
Sonorité à la marche	NF 531-074	classe A	classe A	classe A	classe A
Certificat NF UPEC.A+	NF 189	Demandes en cours d'instruction et enregistrées sous les n° 14.4012/1 et 14.4012/2 du 23/05/14		305-089.1	305-087.1
Classification	NF EN 651	33-42	34	33-42	34
CARACTÉRISTIQUES	NORMES	Tapiflex Excellence 3	Tapiflex Excellence 4	Tapiflex 3 Dalle	Tapiflex 4 Dalle
Longueur x largeur (m)	NF EN ISO 24341 (NF EN 426)	23 x 2	23 x 2	—	—
Format (cm)	NF EN ISO 24342 (NF EN 427)	—	—	50 x 50	50 x 50
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346 (NF EN 428)	2,90	3,05	3,30	3,45
Couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340 (NF EN 429)	0,50	0,65	0,50	0,65
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T	T	T
Poids total (g/m²)	NF EN ISO 23997 (NF EN 430)	2680	2850	3212	3407
PERFORMANCES	NORMES	Tapiflex Excellence 3	Tapiflex Excellence 4	Tapiflex 3 Dalle	Tapiflex 4 Dalle
Poinçonnement rémanent (mm)	NF EN ISO 24343-1 (NF EN 433)	0,11	0,12	0,12	0,12
Meilleure valeur mesurée (mm)		0,06	0,10	0,10	0,10
Réaction au feu	NF EN 13501-1	C s1	C s1	C s1	C s1
Rapport de classement		En cours	En cours	En cours	En cours
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Glissance (°)	DIN 51130	R9 et R10	R9	R9	R9
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique
Résistance transversale	NF EN 1081	> 10 ⁹ Ω	> 10 ⁹ Ω	> 10 ⁹ Ω	> 10 ⁹ Ω
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,04 m² K/W (apte au sol chauffant)	0,04 m² K/W (apte au sol chauffant)	0,04 m² K/W (apte au sol chauffant)	0,04 m² K/W (apte au sol chauffant)
Solidité lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6/8	≥ 6/8	≥ 6/8	≥ 6/8
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	Non détecté	Non détecté	Non détecté
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³

DESRIPTIF
Le revêtement de sol sélectionné du type **Tapiflex Excellence 3** ou **4** appartient à la famille des sols PVC sur mousse en lés de 2 m, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. Le Noyau Répartiteur de Contraintes (NRC) est constitué d'une couche calandree en PVC recyclé armé d'un voile de verre non tissé. Le revêtement contient environ 20% de matière recyclée. La couche d'usure non chargée du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé avec particules d'alumine **TopClean XP™** qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante. Il possède une résistance au poinçonnement de 0,11 mm. Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 10 µg/m³ (COVT après 28 jours). Disposant d'une demande d'admission à la marque **NF UPEC.A+**, son classement **U3P3E2/3C2** ou **U4P3E2/3C2** sera certifié avec efficacité acoustique au bruit de choc de **19 dB** et sonorité à la marche de **classe A**. **Tapiflex Excellence 3** ou **4** bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable. Les chutes issues de la pose peuvent être recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements PVC au travers du programme Tarkett ReUse®.

Le revêtement de sol sélectionné du type **Tapiflex 3 Dalle** ou **Tapiflex 4 Dalle** appartient à la famille des sols PVC sur mousse en dalles de 50 x 50 cm, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. Le Noyau Répartiteur de Contraintes (NRC) est constitué d'une couche calandree en PVC recyclé armé d'un voile de verre non tissé. Le revêtement contient près de 30% de matière recyclée. La couche d'usure non chargée du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé avec particules d'alumine **TopClean XP™** qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante. Il possède une résistance au poinçonnement de 0,12 mm. Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 10 µg/m³ (COVT après 28 jours). Disposant d'une demande d'admission à la marque **NF UPEC.A+**, son classement **U3P3E2/3C2** ou **U4P3E2/3C2** sera certifié avec efficacité acoustique au bruit de choc de **19 dB** et sonorité à la marche de **classe A**. **Tapiflex 3 Dalle** ou **Tapiflex 4 Dalle** bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable. Les chutes issues de la pose peuvent être recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements PVC au travers du programme Tarkett ReUse®.

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 05/2014) Préconisations de pose et d'entretien disponibles sur la fiche technique
*Le classement revendiqué ne préjuge pas des résultats de l'évaluation et par voie de conséquence de la certification du produit concerné.

CERTIFICATION	NORMES	Acczent Excellence 3	Acczent Excellence 4
Classement UPEC		U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
Certificat NF UPEC	NF 189	305-069.1	305-070.1
Classification	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)	33-42	34-43
CARACTÉRISTIQUES	NORMES	Acczent Excellence 3	Acczent Excellence 4
Longueur x largeur (m)	NF EN ISO 24341 (NF EN 426)	23 x 2	23 x 2
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346 (NF EN 428)	2,00	2,00
Couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340 (NF EN 429)	0,72	0,80
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T
Poids total (g/m²)	NF EN ISO 23997 (NF EN 430)	3 000	3 100
PERFORMANCES	NORMES	Acczent Excellence 3	Acczent Excellence 4
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1 (NF EN 433)	0,03 mm (à 150 mn)	0,03 mm (à 150 mn)
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B, s1	B, s1
Rapport de classement		RA010-0122	RA010-0122
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Glissance (°)	DIN 51130	R9 et R10	R9 et R10
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique
Résistance transversale	NF EN 1081	> 10 ⁹ Ω	> 10 ⁹ Ω
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,03 m² K/W (apte au sol chauffant)	0,03 m² K/W (apte au sol chauffant)
Solidité lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6/8	≥ 6/8
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	Non détecté
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 µg/m³	< 10 µg/m³

DESRIPTIF
Le revêtement de sol sélectionné du type **Acczent Excellence 3** ou **4**, appartient à la famille des sols PVC compacts imprimés haute précision, avec couche calandree en PVC recyclé et stabilisé à envers compact en lés de 2 m, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. Le revêtement contient plus de 20% de matière recyclée. La couche d'usure non chargée du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé avec particules d'alumine **TopClean XP™** qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante. Il possède une résistance au poinçonnement de 0,03 mm. Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 10 µg/m³ (COVT après 28 jours). Disposant d'une demande d'admission à la marque **NF UPEC.A+**, son classement **U3P3E2/3C2** ou **U4P3E2/3C2** est certifié. **Acczent Excellence 3** ou **4** bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable. Les chutes issues de la pose peuvent être recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements PVC au travers du programme Tarkett ReUse®.

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 05/2014) Préconisations de pose et d'entretien disponibles sur la fiche technique
(1) R10 pour les décors bois. La résistance à la glissance des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux. (2) Courant 2014 pour les gammes vinyles professionnelles.

Tapiflex Excellence 3-4	TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE	100% Recyclable	Technologie SANS PHTHALATE	Tapiflex 3-4 Dalle	TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE	100% Recyclable	Technologie SANS PHTHALATE	Acczent Excellence 3-4	TARKETT DÉVELOPPEMENT DURABLE	100% Recyclable	Technologie SANS PHTHALATE
--------------------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

Tapiflex Excellence 3-4	Classification selon NF EN 10874 (EN 685)	Tapiflex 3-4 Dalle	Classification selon NF EN 10874 (EN 685)	Acczent Excellence 3-4	Classification selon NF EN 10874 (EN 685)
--------------------------------	--	---------------------------	--	-------------------------------	--

Information
Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons
2, rue de l'Égalité, 92748 Nanterre Cedex - 410 081 640 RCS Nanterre
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 = e.mail : infodoc@tarkett.com

Tarkett | www.tarkett.fr

Imprimé sur du papier et carton 100 % recyclés - recyclable

Tapiflex et Acczent Excellence 3-4 / Tapiflex 3-4 Dalle - 25011 0204.06 - 06/14



PVC HÉTÉROGÈNE ACOUSTIQUE

Tapiflex 3-4 Dalle

UNE AUTRE DIMENSION

PVC HÉTÉROGÈNE ACOUSTIQUE

Tapiflex Excellence 3-4

PVC HÉTÉROGÈNE COMPACT

Acczent Excellence 3-4

* UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DU REVÊTEMENT DE SOL

FABRIQUÉ EN FRANCE

Tarkett | THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE*

Depuis des années, les revêtements PVC Tarkett sont les solutions privilégiées des architectes et maîtres d'ouvrage pour concevoir des intérieurs inspirants et performants.

Que ce soit pour les segments de l'enseignement, de la santé, du troisième âge ou pour les autres bâtiments publics, les besoins des utilisateurs (enseignants, enfants, médecins et patients...) influencent notre conception. Le service Design Tarkett crée toutes les collections autour de l'étude des couleurs, l'analyse des styles de vie et les comportements de nos utilisateurs.

Excellence est la nouvelle collection de PVC hétérogène Tarkett éco-conçue qui joue la carte de l'esthétisme en alliant fonctionnalité et performance. Le résultat est une solution complète, développée pour préserver la qualité de l'environnement intérieur et contribuer au bien-être des utilisateurs.

<http://professionnels.tarkett.fr/>

4 Créez des intérieurs adaptés, inspirants et uniques

6 La **Chaleur** du **Bois** pour une **atmosphère** comme «à la maison»

8 Préservez **la santé et le bien-être** des utilisateurs

10 Gagnez du **temps !** Choisissez la **solution** complète

12 **Créez** des espaces plus sûrs avec nos solutions **Escalier** et **Accessibilité**

14 Sélectionnez un **revêtement** de sol **durable**

16 Collection **Excellence**

24 Une gamme **d'accessoires** pour des finitions **parfaites**

26 Une gamme de **cordons** de soudure **coordonnée**

Créez des intérieurs adaptés, inspirants et uniques

Excellence vous propose une palette contenant plus de 100 décors et couleurs, avec 80% de nouveautés et plus de 20 décors bois. Toutes nos références sont disponibles en version compacte et acoustique pour une création sans limites esthétiques ou fonctionnelles.

Nos décors et couleurs s'adaptent à tous les segments et à toutes les générations.

Création et Inspiration

- Imaginez vos espaces avec notre nouvelle gamme Excellence, comprenant plus de 100 décors et couleurs ; des couleurs vives pour plus de dynamisme, des tons plus neutres et pastels pour des ambiances feutrées ainsi que plus de 20 décors bois pour des intérieurs chaleureux, modernes ou classiques
- Créez des ambiances pour toutes les générations : **de nouveaux designs développés pour l'Éducation et le 3^{ème} âge**
- Une gamme aux décors coordonnables pour concrétiser toutes vos idées

Des Espaces Fonctionnels

- Structurez les espaces et guidez les utilisateurs grâce aux couleurs, aux contrastes ou à notre service Floorcraft
- Créez des ambiances sur-mesure, stimulantes ou apaisantes
- L'Indice de Réflexion Lumineuse est précisé sur chaque couleur pour le confort des utilisateurs



LE SAVIEZ-VOUS?

La conception peut prendre en compte le confort visuel, c'est la raison pour laquelle nous indiquons l'Indice de réflexion lumineuse de chaque coloris (IR exprimé en %) ainsi que la classification couleur (NCS = Natural Color system)



La **Chaleur** du **Bois** pour une atmosphère « **comme à la maison** »

Pour une atmosphère « comme à la maison », Excellence vous propose 22 décors bois qui créent une ambiance chaleureuse et intime dans les espaces de vie. Les nouveaux décors et les nouvelles finitions offrent une sensation d'authenticité absolue.

Optimisez vos espaces

- **Nouvelles longueurs de lames (1500 et 1333 mm) en format rouleaux**
- Décors bois avec une variété de décors rustiques et modernes pour des ambiances sur-mesure

Des sensations authentiques

- **Nouvelle finition mate pour un aspect plus réaliste et chaleureux**
- Nouvel effet de surface

Hygiène & Esthétisme

- Combinez la beauté du bois et les avantages d'un revêtement PVC
- Différents effets de surface, profond ou lisse, selon le niveau d'hygiène requis

Des finitions parfaites

- Cordons de soudure multi-couleurs pour optimiser l'impact visuel
- Plinthes préformées et angles sortants pour améliorer l'expérience esthétique



LE SAVIEZ-VOUS?

Les décors et couleurs ont une fonction importante dans la façon dont les patients atteints d'Alzheimer perçoivent leur environnement.

Des tons pastels et doux peuvent encourager un sentiment de bien-être et aider à créer des intérieurs rassurants.

Au contraire, des couleurs contrastées peuvent être utilisées pour interdire des accès sur des zones à risques pour les patients.




Préserver la santé et le bien-être des utilisateurs

La collection Excellence a été développée pour améliorer l'environnement intérieur et contribuer au bien-être des utilisateurs.

Qualité de l'environnement et de l'air intérieurs

2 éco-innovations majeures :

- Nouvelle technologie sans phtalate⁽¹⁾ : Depuis 2011, Tarkett a choisi une nouvelle technologie sans phtalate. Les plastifiants sans phtalate sélectionnés par Tarkett sont notamment utilisés dans l'industrie alimentaire et dans l'industrie des jouets destinés à être mis en bouche par les enfants
- COVT <10µg/m³ après 28 jours : taux 100 fois inférieurs à l'exigence de l'étiquetage sanitaire A+ pour une meilleure qualité de l'air intérieur

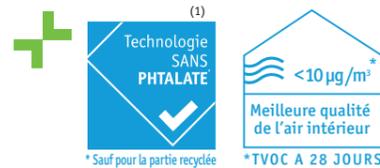

Bien-être des utilisateurs

- Efficacité acoustique de 19dB et sonorité à la marche Classe A pour plus de confort intérieur
- Facilités d'entretien : avec le traitement de surface TopClean XP™, l'entretien quotidien des sols est simplifié : moins de détergent et d'eau



LE SAVIEZ-VOUS?

Les niveaux de polluants intérieurs sont souvent 2 à 5 fois plus élevés qu'à l'extérieur.

Cela est attribuable en grande partie à des concentrations de composés organiques volatils (COV).

La plupart des gens passent plus de 90 % de leur temps à l'intérieur*.

* Something in the Air, edc The official Magazine for LEED(r) Professional, Diane Martel, Oct. 3 2013



(1) Courant 2014 pour toutes les gammes vinyles professionnelles

Gagnez du **temps!** Choisissez la **solution** complète

Tarkett a conçu la collection Excellence pour fournir des solutions complètes du sol au mur pour tous les segments de marché. Nos solutions esthétiques et fonctionnelles sont coordonnables pour une harmonie parfaite sur les projets.

Les sols : Créez un intérieur adapté


- Toutes les références sont disponibles en version compacte ou acoustique
- Offre de dalles pour les petites surfaces ou les bureaux
- Une offre Accessoire complète pour des finitions parfaites

Les murs : Harmonisez facilement les sols et les murs

- ProtectWALL
- Aquarelle Wall HFS

Accessibilité : Pour plus de sécurité

- Tapiflex Escalier avec les nez de marche contrastés
- **Nouveau : version auto-adhésive pour une pose plus rapide**
- Bande de guidage podotactile
- Dalles et clous podotactiles

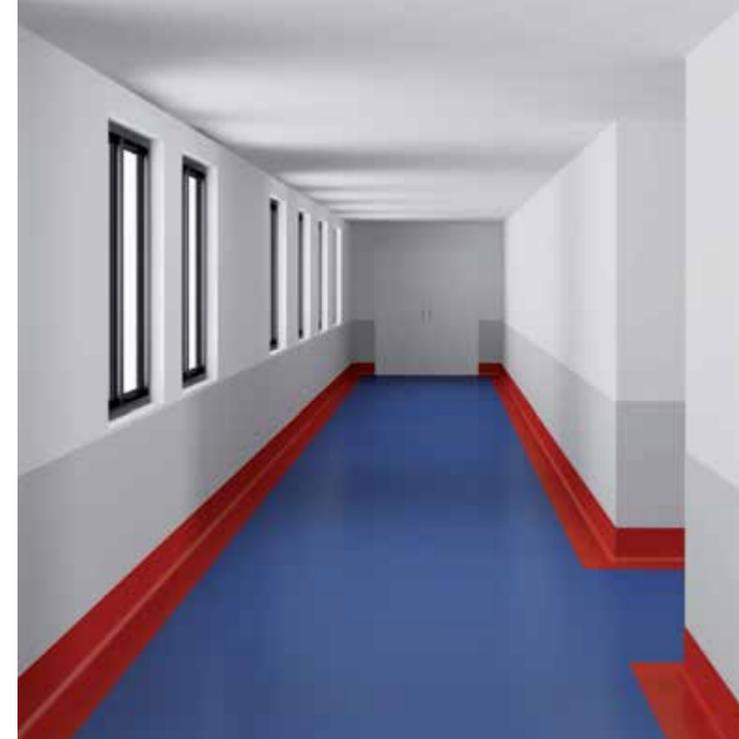

LE SAVIEZ-VOUS?

Pour faciliter le travail du poseur dans les circulations, vous pouvez opter pour l'installation de plinthes préformées et angles extérieurs (sur demande).

Les Plinthes préformées contrastées peuvent être choisies à titre indicatif pour délimiter des zones.



Créer des espaces plus sûrs avec nos solutions Escalier et Accessibilité

Pour faciliter et sécuriser l'accessibilité des locaux, Tarkett a développé un ensemble de solutions complètes et simples pour guider, orienter, sécuriser ou alerter les utilisateurs. Cette offre éco-conçue joue la carte de l'esthétisme tout en garantissant la sécurité de chacun.

Confort et Sécurité avant tout

- Disponible en version à coller et auto-adhésive (Nouveau)
- Des nez de marche contrastés pour une meilleure visibilité
- Trouvez une association idéale pour les paliers et circulations parmi 200 décors et couleurs dans nos collections Essential, Excellence et Évolution
- Confort à la marche et efficacité acoustique de 18dB (Tapiflex Escalier)
- Facilitez l'entretien grâce à notre traitement de surface Top Clean XP™


Une offre complète pour l'accessibilité afin de prévenir des dangers

- Une gamme de dalles et de clous podotactiles pour une sécurité optimale répondant à la réglementation sur l'accessibilité des Établissement Recevant du Public (ERP) et des bâtiments d'habitation
- Des bandes de guidage conçues pour aider les personnes malvoyantes à trouver leur chemin grâce à un contraste visuel et tactile

LE SAVIEZ-VOUS?

Tarkett propose un service de découpe « Floorcraft » prêt à concrétiser vos idées ; une solution totalement personnalisable et adaptée à n'importe quel sol :

- Le service Floorcraft de Tarkett propose une bibliothèque de décors qui peuvent être incorporés directement dans le sol
- Personnalisez votre projet en intégrant vos propres créations

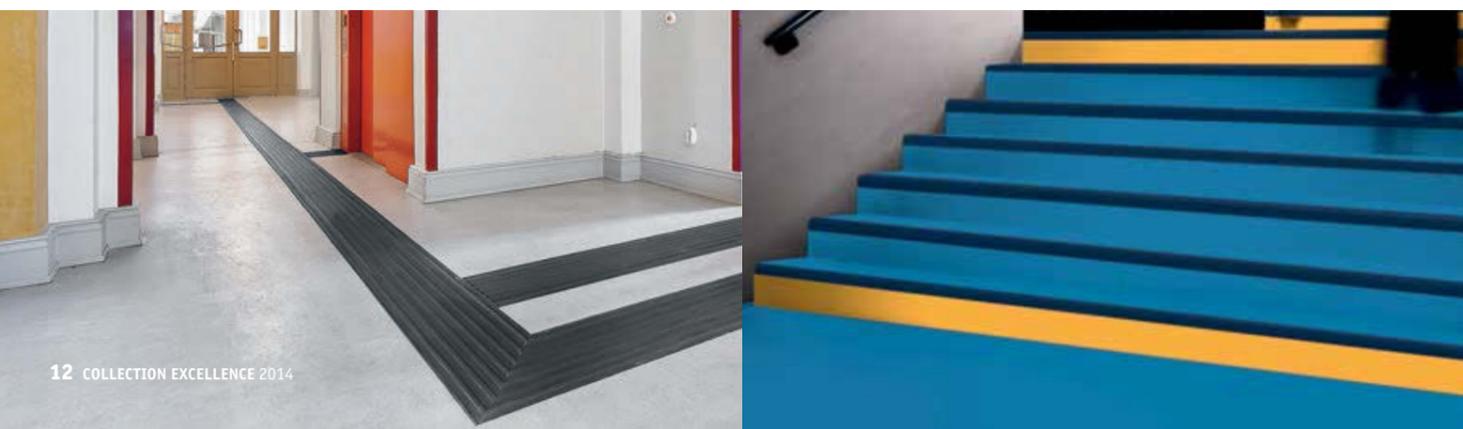

DALLE PODOTACTILE

TAPIFLEX ESCALIER ET LES NEZ DE MARCHES CONTRASTÉS


SERVICE FLOORCRAFT

BANDE DE GUIDAGE

Choisissez un revêtement de sol durable

Le Développement Durable est un véritable pilier de notre croissance. Notre objectif est de construire une économie circulaire et responsable qui contribue de manière positive au bien-être et à l'environnement.

La collection Excellence a été développée selon les principes de l'économie circulaire pour l'utilisation continue des matériaux.

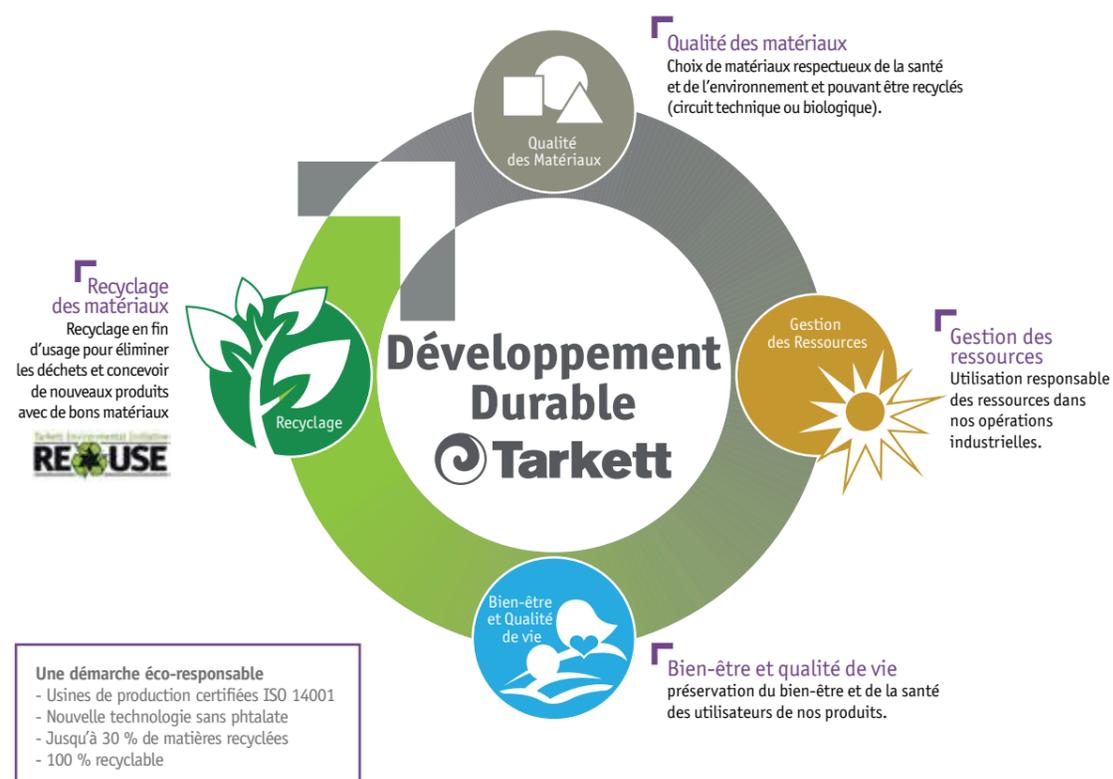

LE SAVIEZ-VOUS?

Au travers de notre filière Tarkett Re-Use, les chutes de pose PVC propres peuvent être collectées et recyclées.

Notre potentiel collectable de chutes de pose PVC recyclable en France est de plus de 1000 Tonnes par an

1 Tonne de PVC recyclé = 1100 m² de sous couche calandré





Chêne Moderne - Grège



Chêne Vibration - Noir



Cambium - Noir

Chêne Moderne

					
Blanc	Naturel Clair	Grège	Naturel Brun	Brun Foncé	Noir
U3 : 25041 005 U4 : 25018 005 U3 : 25049 005 U4 : 25029 005	U3 : 25041 010 U4 : 25018 010 U3 : 25049 010 U4 : 25029 010	U3 : 25041 008 U4 : 25018 008 U3 : 25049 008 U4 : 25029 008	U3 : 25041 009 U4 : 25018 009 U3 : 25049 009 U4 : 25029 009	U3 : 25041 007 U4 : 25018 007 U3 : 25049 007 U4 : 25029 007	U3 : 25041 006 U4 : 25018 006 U3 : 25049 006 U4 : 25029 006

Chêne Vibration

		
Beige	Naturel	Noir
U3 : 25041 014 U4 : 25018 014 U3 : 25049 014 U4 : 25029 014	U3 : 25041 015 U4 : 25018 015 U3 : 25049 015 U4 : 25029 015	U3 : 25041 016 U4 : 25018 016 U3 : 25049 016 U4 : 25029 016

Chêne Authentique

		
Gris	Naturel	Beige
U3 : 25041 000 U4 : 25018 000 U3 : 25049 000 U4 : 25029 000	U3 : 25041 001 U4 : 25018 001 U3 : 25049 001 U4 : 25029 001	U3 : 25041 002 U4 : 25018 002 U3 : 25049 002 U4 : 25029 002

Cambium

		
Grège	Brun	Noir
U3 : 25041 011 U4 : 25018 011 U3 : 25049 011 U4 : 25029 011	U3 : 25041 012 U4 : 25018 012 U3 : 25049 012 U4 : 25029 012	U3 : 25041 013 U4 : 25018 013 U3 : 25049 013 U4 : 25029 013

Chêne Blanchi


Clair
U3 : 25042 017 U4 : 25019 017 U3 : 25050 017 U4 : 25030 017

Chêne

	
Naturel	Tradition
U3 : 25042 018 U4 : 25019 018 U3 : 25050 018 U4 : 25030 018	U3 : 25042 001 U4 : 25019 001 U3 : 25050 001 U4 : 25030 001

Chêne Brossé


Clair
U3 : 25042 027 U4 : 25019 027 U3 : 25050 027 U4 : 25030 027

Hêtre


Moyen
U3 : 25042 026 U4 : 25019 026 U3 : 25050 026 U4 : 25030 026

Érable


Rosé
U3 : 25042 002 U4 : 25019 002 U3 : 25050 002 U4 : 25030 002

Érable


Blond
U3 : 25042 005 U4 : 25019 005 U3 : 25050 005 U4 : 25030 005

version acoustique
version compacte



Ferum - Gris acier / Béton - Craie



Vario - Jaune / Bleu



Esquisse - Perle


Vario



Beige Clair

- U3 : 25038 008
- U4 : 25015 008
- U3 : 25047 008
- U4 : 25027 008

Ferum

			
Grège Foncé	Gris Acier	Rouille	Grège
<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25037 000 U4 : 25014 000 U3 : 25046 000 U4 : 25026 000 	<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25037 002 U4 : 25014 002 U3 : 25056 002 U4 : 25055 002 U3 : 25046 002 U4 : 25026 002 	<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25037 003 U4 : 25014 003 U3 : 25046 003 U4 : 25026 003 	<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25037 001 U4 : 25014 001 U3 : 25046 001 U4 : 25026 001 U3 : 25056 001 U4 : 25055 001

Béton

		
Craie	Grège	Brun Foncé
<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25033 002 U4 : 25011 002 U3 : 25043 002 U4 : 25025 002 	<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25033 003 U4 : 25011 003 U3 : 25043 003 U4 : 25025 003 	<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25033 005 U4 : 25011 005 U3 : 25043 005 U4 : 25025 005

Steel

			
Gris Froid	Gris Chaud	Gris Foncé	Alu
<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25033 000 U4 : 25011 000 U3 : 25043 000 U4 : 25025 000 	<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25033 004 U4 : 25011 004 U3 : 25043 004 U4 : 25025 004 	<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25033 001 U4 : 25011 001 U3 : 25043 001 U4 : 25025 001 	<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25035 501 U4 : 25020 501 U3 : 3771 001 U4 : 3764 001

 version acoustique
 version dalle
 version compacte

		
Beige	Brun Clair	Brun Foncé
<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25038 004 U4 : 25015 004 U3 : 25058 004 U4 : 25057 004 U3 : 25047 004 U4 : 25027 004 	<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25038 006 U4 : 25015 006 U3 : 25058 006 U4 : 25057 006 U3 : 25047 006 U4 : 25027 006 	<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25038 003 U4 : 25015 003 U3 : 25047 003 U4 : 25027 003

		
Gris Clair	Gris	Vert
<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25038 009 U4 : 25015 009 U3 : 25058 009 U4 : 25057 009 U3 : 25047 009 U4 : 25027 009 	<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25038 005 U4 : 25015 005 U3 : 25058 005 U4 : 25057 005 U3 : 25047 005 U4 : 25027 005 	<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25038 000 U4 : 25015 000 U3 : 25047 000 U4 : 25027 000

		
Bleu	Jaune	Bordeaux
<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25038 007 U4 : 25015 007 U3 : 25047 007 U4 : 25027 007 	<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25038 001 U4 : 25015 001 U3 : 25047 001 U4 : 25027 001 	<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25038 002 U4 : 25015 002 U3 : 25047 002 U4 : 25027 002

Esquisse

	
Perle	Béton
<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25034 012 U4 : 25012 012 U3 : 4503 012 U4 : 4502 012 U3 : 3762 012 U4 : 3751 012 	<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25034 013 U4 : 25012 013 U3 : 4503 013 U4 : 4502 013 U3 : 3762 013 U4 : 3751 013

	
Fonte	Noisette
<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25034 014 U4 : 25012 014 U3 : 4503 014 U4 : 4502 014 U3 : 3762 014 U4 : 3751 014 	<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25034 017 U4 : 25012 017 U3 : 3762 017 U4 : 3751 017


Graphite
<ul style="list-style-type: none"> U3 : 25034 015 U4 : 25012 015 U3 : 3762 015 U4 : 3751 015 U3 : 4503 015 U4 : 4502 015

COLLECTION EXCELLENCE KRAFT / SKETCH / SIGNATURE



Kraft - Violet




Sketch - Bleu





Signature - Ardoise, Sketch - Gris

Kraft

 Beige U3 : 25037 008 U4 : 25014 008 U3 : 25046 008 U4 : 25026 008	 Beige Clair U3 : 25037 009 U4 : 25014 009 U3 : 25046 009 U4 : 25026 009	 Gris Clair U3 : 25037 010 U4 : 25014 010 U3 : 25046 010 U4 : 25026 010	 Gris Froid U3 : 25037 013 U4 : 25014 013 U3 : 25046 013 U4 : 25026 013	 Gris Chaud U3 : 25037 011 U4 : 25014 011 U3 : 25046 011 U4 : 25026 011
 Gris Foncé U3 : 25037 007 U4 : 25014 007 U3 : 25046 007 U4 : 25026 007	 Violet Foncé U3 : 25037 021 U4 : 25014 021 U3 : 25046 021 U4 : 25026 021	 Violet Moyen U3 : 25037 018 U4 : 25014 018 U3 : 25046 018 U4 : 25026 018	 Bleu U3 : 25037 019 U4 : 25014 019 U3 : 25046 019 U4 : 25026 019	 Violet U3 : 25037 017 U4 : 25014 017 U3 : 25046 017 U4 : 25026 017
 Vert U3 : 25037 015 U4 : 25014 015 U3 : 25046 015 U4 : 25026 015	 Olive U3 : 25037 005 U4 : 25014 005 U3 : 25046 005 U4 : 25026 005	 Sable U3 : 25037 016 U4 : 25014 016 U3 : 25046 016 U4 : 25026 016	 Jaune U3 : 25037 006 U4 : 25014 006 U3 : 25046 006 U4 : 25026 006	 Orange U3 : 25037 014 U4 : 25014 014 U3 : 25046 014 U4 : 25026 014
 Bordeaux U3 : 25037 012 U4 : 25014 012 U3 : 25046 012 U4 : 25026 012	 Rouge U3 : 25037 004 U4 : 25014 004 U3 : 25046 004 U4 : 25026 004	 Bleu Clair U3 : 25037 020 U4 : 25014 020 U3 : 25046 020 U4 : 25026 020		

Sketch

 Vert Rouge U3 : 25034 022 U4 : 25012 022 U3 : 3762 022 U4 : 3751 022	 Gris U3 : 25034 023 U4 : 25012 023 U3 : 3762 023 U4 : 3751 023	 Bleu U3 : 25034 024 U4 : 25012 024 U3 : 3762 024 U4 : 3751 024
 Vert U3 : 25034 025 U4 : 25012 025 U3 : 3762 025 U4 : 3751 025	 Rouge U3 : 25034 038 U4 : 25012 038 U3 : 3762 038 U4 : 3751 038	 Violet U3 : 25034 026 U4 : 25012 026 U3 : 3762 026 U4 : 3751 026
 Violet Bleu U3 : 25034 021 U4 : 25012 021 U3 : 3762 021 U4 : 3751 021		

Signature

 Ardoise U3 : 25040 001 U4 : 25017 001 U3 : 25048 001 U4 : 25028 001	 Blanc U3 : 25040 000 U4 : 25017 000 U3 : 25048 000 U4 : 25028 000
--	--

version acoustique
version compacte

**COLLECTION
EXCELLENCE**



Uni - Orange / SKetch - Vert Rouge



Matrix² - Bleu Moyen / Uni - Bleu Moyen

Matrix²

Beige Clair	Beige Foncé	Phospho	Gris	Gris Foncé
U3 : 25034 028 U4 : 25012 028 U3 : 3762 028 U4 : 3751 028	U3 : 25034 027 U4 : 25012 027 U3 : 3762 027 U4 : 3751 027	U3 : 25036 101 U4 : 25013 101 U3 : 25045 101 U4 : 25032 101	U3 : 25034 135 U4 : 25012 135 U3 : 3762 135 U4 : 3751 019	U3 : 25034 000 U4 : 25012 000 U3 : 3762 000 U4 : 3751 000

Uni

Beige Clair	Beige Foncé	Gris Moyen	Gris Chaud	Gris Foncé
U3 : 25039 007 U4 : 25016 007 U3 : 4600 007 U4 : 4601 007	U3 : 25039 018 U4 : 25016 018 U3 : 4600 018 U4 : 4601 018	U3 : 25039 017 U4 : 25016 017 U3 : 4600 017 U4 : 4601 017	U3 : 25039 025 U4 : 25016 025 U3 : 4600 025 U4 : 4601 025	U3 : 25039 016 U4 : 25016 016 U3 : 4600 016 U4 : 4601 016

Matrix²

Kaki	Vert	Jaune	Bordeaux
U3 : 25034 032 U4 : 25012 032 U3 : 3762 032 U4 : 3751 032	U3 : 25034 035 U4 : 25012 035 U3 : 3762 035 U4 : 3751 035	U3 : 25034 030 U4 : 25012 030 U3 : 3762 030 U4 : 3751 030	U3 : 25034 003 U4 : 25012 003 U3 : 3762 003 U4 : 3751 003

Uni

Kaki	Vert	Jaune	
U3 : 25039 002 U4 : 25016 002 U3 : 4600 002 U4 : 4601 002	U3 : 25039 009 U4 : 25016 009 U3 : 4600 009 U4 : 4601 009	U3 : 25039 019 U4 : 25016 019 U3 : 4600 019 U4 : 4601 019	

version acoustique
version compacte

Matrix²

Ardoise	Bleu Foncé	Bleu Moyen	Turquoise	Violet
U3 : 25034 037 U4 : 25012 037 U3 : 3762 037 U4 : 3751 037	U3 : 25034 036 U4 : 25012 036 U3 : 3762 036 U4 : 3751 036	U3 : 25034 034 U4 : 25012 034 U3 : 3762 034 U4 : 3751 034	U3 : 25034 033 U4 : 25012 033 U3 : 3762 033 U4 : 3751 033	U3 : 25034 031 U4 : 25012 031 U3 : 3762 031 U4 : 3751 031

Uni

Ardoise	Bleu Foncé	Bleu Moyen	Turquoise	Violet
U3 : 25039 008 U4 : 25016 008 U3 : 4600 008 U4 : 4601 008	U3 : 25039 029 U4 : 25016 029 U3 : 4600 029 U4 : 4601 029	U3 : 25039 001 U4 : 25016 001 U3 : 4600 001 U4 : 4601 001	U3 : 25039 003 U4 : 25016 003 U3 : 4600 003 U4 : 4601 003	U3 : 25039 004 U4 : 25016 004 U3 : 4600 004 U4 : 4601 004




Matrix²

Orange	Rouge	Rose	Bordeaux
U3 : 25034 029 U4 : 25012 029 U3 : 3762 029 U4 : 3751 029	U3 : 25034 148 U4 : 25012 148 U3 : 3762 148 U4 : 3751 148	U3 : 25034 006 U4 : 25012 006 U3 : 3762 006 U4 : 3751 006	


Uni

Orange	Rouge	Rose	
U3 : 25039 000 U4 : 25016 000 U3 : 4600 000 U4 : 4601 000	U3 : 25039 010 U4 : 25016 010 U3 : 4600 010 U4 : 4601 010	U3 : 25039 014 U4 : 25016 014 U3 : 4600 014 U4 : 4601 014	U3 : 25039 015 U4 : 25016 015 U3 : 4600 015 U4 : 4601 015

UNE GAMME D'ACCESSOIRES POUR DES FINITIONS PARFAITES

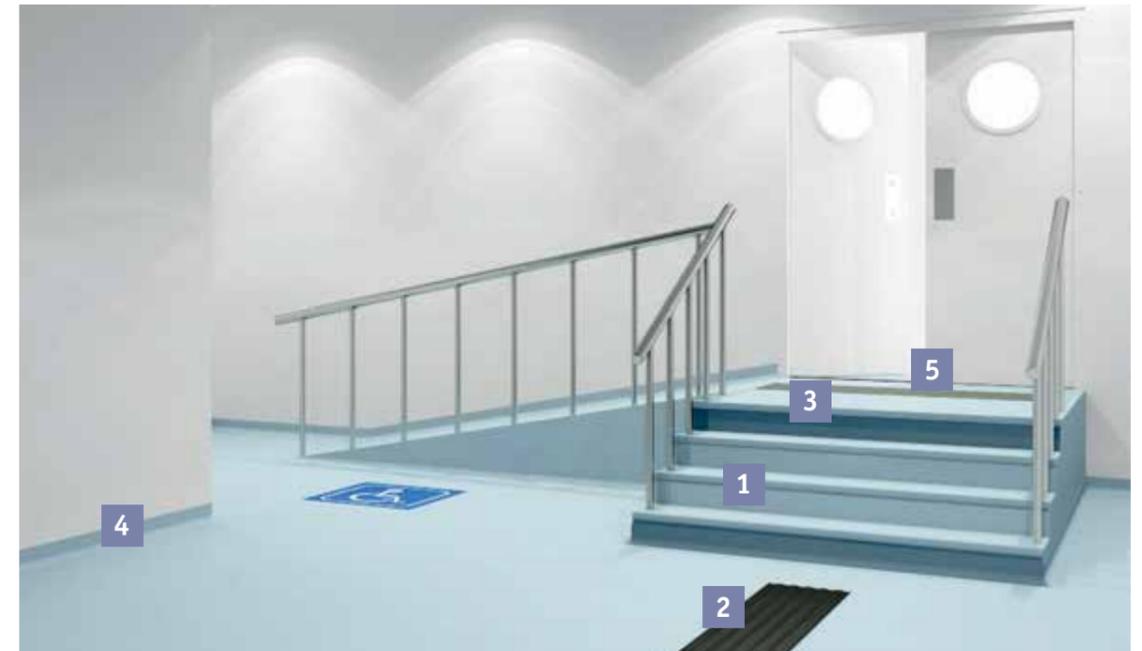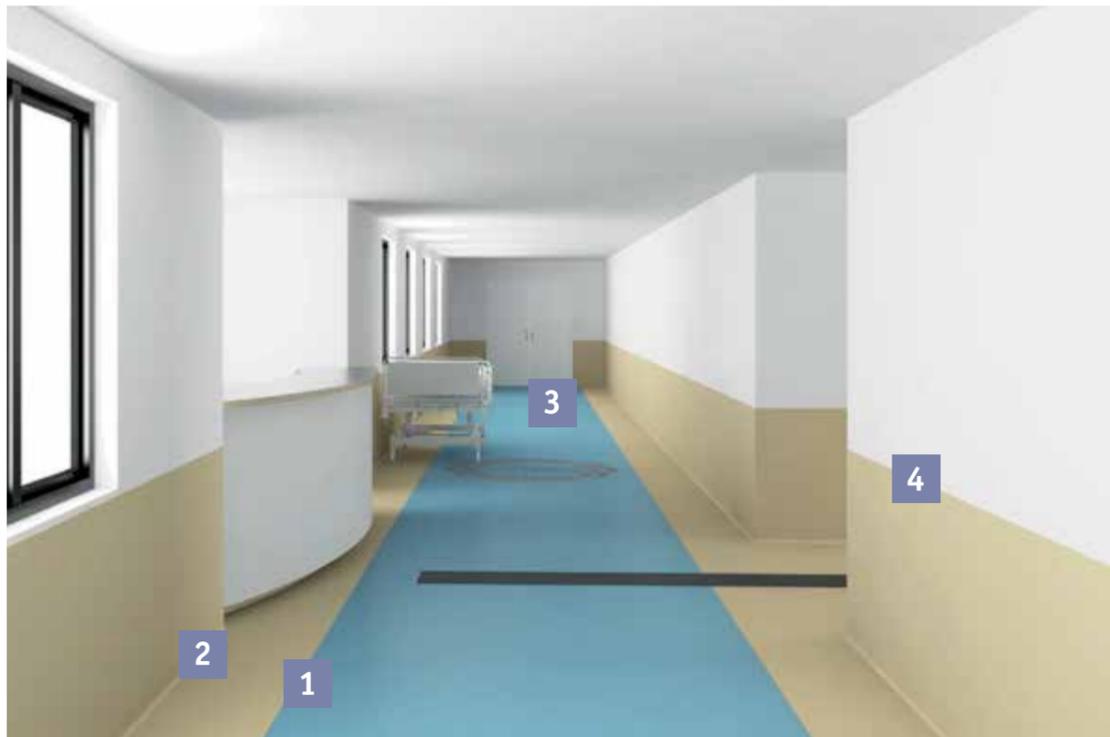


1 CORDONS DE SOUDURE
Pour une finition parfaite et pour permettre la création d'un joint étanche entre deux revêtements de sol.




2 PLINTHE DÉCORATIVE
KS61 : Plinthe semi-flexible PVC lisse pour usage décoratif.




Alternative :
IS 60 : Plinthe rigide sur support HDF. Permet d'insérer un revêtement de sol pour donner un effet de continuité.
Gris Moyen 1448 000
Gris Léger 1448 001
Blanc 1448 002



3 JOINTS DE DILATATION
Profilé aluminium de recouvrement des joints de dilatation avec insert souple. Permet la jonction des revêtements de sol PVC. Disponibles dans tous les coloris Acczent et Tapiflex.



4 PROTECTWALL ET ACCESSOIRES
PROTECTWALL : Protège les murs des impacts.
ACCESSOIRES : une offre complémentaire pour une finition parfaite du revêtement mural.

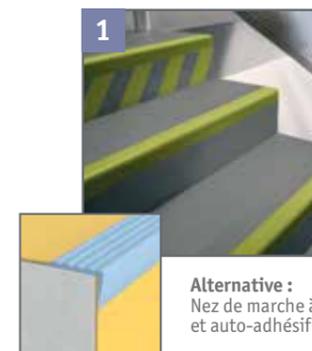


1 TAPIFLEX ESCALIER
Une solution vinyle coordonnée pour escaliers, pour plus de sécurité et de réduction des nuisances sonores dans tous les bâtiments.
NOUVEAU : version auto-adhésive.


Alternative :
Nez de marche à coller et auto-adhésif



2 BANDE DE GUIDAGE
Conçue pour aider les personnes malvoyantes à trouver leur chemin grâce à un contraste visuel et tactile. Version à coller ou auto-adhésive.




3 DALLE PODOTACTILE
Répond à la réglementation accessibilité : Elle se colle a posteriori sur le revêtement de sol. Format 800 mm x 420 mm.



4 PLINTHE PRÉ-FORMÉE
Plinthe pré-formée en PVC, renforcée avec du polymère. Plinthe à souder pour un entretien facilité. 60/80/100 x 100 x 2 400 mm. Disponible dans l'ensemble des couleurs de la gamme.

Réf. Acoustique 100 x 100mm: 26611
100 x 80mm: 26612
100 x 60mm: 26613

Réf. Compact 100 x 100mm: 26614
100 x 80mm: 26615
100 x 60mm: 26616



5 PROFILÉS DE TRANSITION
Le profilé de transition PVC TTP permet la jonction entre deux matériaux d'épaisseur identique ou quasi-similaire. À coller.
TTP : Gris foncé 1452 000
Gris souris 1452 001
Blanc 1452 002



Alternative :
Profil d'appui pour remontée en plinthe :
PA 20 : 1441 000 - PA30 : 1442 000

Toutes les informations complémentaires sont disponibles dans notre catalogue.

UNE GAMME DE CORDON DE SOUDURE COORDONNÉE

	Coloris	Référence*	Classification couleur (NCS)	Cordon de soudure Uni	Cordon de soudure Multicolores	Associations possibles plinthe KS61** 1411 ____	
SKETCH	Violet Bleu	021	S 4502-B	1291 928	—	—	
	Vert Rouge	022	S 3502-Y	1287 524	—	—	
	Gris	023	S 2502-B	1287 648	—	—	
	Bleu	024	S 3040-R90B	1287 172	—	038	
	Vert	025	S 2050-G40Y	1287 493	—	—	
	Violet	026	S 5030-R30B	1287 161	—	029	
	Rouge	038	S 2060-Y80R	1287 140	—	019	
	MATRIX²	Gris	135	S 5502-R	1291 788	—	009
Gris Foncé		000	S 7005-R80B	1288 327	—	—	
Bordeaux		003	S 6020-R	1287 521	—	—	
Rose		006	S 2030-R10B	1287 141	—	—	
Beige Foncé		027	S 4005-Y20R	1287 497	—	013	
Beige Clair		028	S 3005-G80Y	1287 643	—	027	
Orange		029	S 2060-Y70R	1287 140	—	—	
Jaune		030	S 2050-Y10R	1287 315	—	028	
Violet		031	S 4030-R30B	1287 161	—	029	
Kaki		032	S 5020-G50Y	1287 305	—	034	
Turquoise		033	S 3030-B10G	1287 641	—	044	
Bleu Moyen		034	S 3050-R90B	1287 172	—	038	
Vert		035	S 2050-G30Y	1287 644	—	034	
Bleu Foncé		036	S 5030-R80B	1287 307	—	—	
Ardoise		037	S 7010-R90B	1287 642	—	037	
Rouge		148	S 2060-Y90R	1287 463	—	019	
Phospho		101	S 3000-N	1287 523	—	011	
VARIO		Vert	000	S 6005-G20Y	1287 659	—	—
		Jaune	001	S 3050-Y10R	1287 430	—	028
		Bordeaux	002	S 4040-R	1287 455	—	018
	Brun Foncé	003	S 8005-Y50R	1287 013	—	014	
	Beige	004	S 3005-Y20R	1287 178	—	—	
	Gris	005	S 6005-G20Y	1288 301	—	—	
	Brun Clair	006	S 6005-Y20R	1287 433	—	013	
	Bleu	007	S 7010-R90B	1287 409	—	—	
	Beige Clair	008	S 2500-N	1288 303	—	012	
	Gris Clair	009	S 3502-B	1292 447	—	—	
SIGNATURE	Blanc	000	S 1005-R	1292 801	—	—	
	Ardoise	001	S 7010-R90B	1287 527	—	037	
KRAFT	Rouge	004	S 3050-Y90R	1288 376	—	018	
	Olive	005	S 3040-G70Y	1287 464	—	—	
	Jaune	006	S 2050-Y	1287 661	—	028	
	Gris Foncé	007	S 5502-B	1291 216	—	009	
	Beige	008	S 3010-Y	1287 443	—	—	
	Beige Clair	009	S 3005-Y20R	1287 402	—	012	
	Gris Clair	010	S 4502-Y	1287 254	—	—	
	Gris Chaud	011	S 4502-Y	1288 388	—	—	
	Bordeaux	012	S 6020-R	1287 020	—	—	
	Gris Froid	013	S 4005-R80B	1291 928	—	010	
	Orange	014	S 3040-Y60R	1291 861	—	—	
	Vert	015	S 4020-G50Y	1287 588	—	034	
	Sable	016	S 2030-Y	1287 658	—	—	
	Violet	017	S 4020-R50B	1287 081	—	031	
	Violet Moyen	018	S 5020-R60B	1287 485	—	—	
	Bleu	019	S 5005-Y20R	1287 512	—	041	
Bleu Clair	020	S 3020-R80B	1287 252	—	—		
Violet Foncé	021	S 7005-R80B	1287 662	—	—		
STEEL	Alu	001	S 4500-N	1287 454	—	—	



	Coloris	Référence*	Classification couleur (NCS)	Cordon de soudure Uni	Cordon de soudure Multicolores	Associations possibles plinthe KS61** 1411 ____	
ESQUISSE	Perle	012	S 2002-Y50R	1287 279	—	027	
	Béton	013	S 4502-Y	1294 071	—	—	
	Fonte	014	S 6000-N	1287 394	—	009	
	Graphite	015	S 7000-N	1287 167	—	008	
	Noisette	017	S 6005-Y50R	1287 458	—	013	
	FERUM	Grège Foncé	000	S 6005-Y20R	1287 546	—	013
		Grège	001	S 2005-Y30R	1287 402	—	027
Gris Acier		002	S 6500-N	1287 077	—	008	
BÉTON	Rouille	003	S 5020-Y40R	1287 032	—	022	
	Gris Froid	000	S 3502-R	1287 254	—	010	
	Gris Foncé	001	S 6502-Y	1297 647	—	008	
	Craie	002	S 2005-Y50R	1291 214	—	—	
	Grège	003	S 3005-Y20R	1291 839	—	—	
	Gris Chaud	004	S 6005-Y20R	1287 537	—	—	
	Brun Foncé	005	S 8005-Y20R	1287 660	—	014	
	UNI	Orange	000	S 2060-Y70R	1287 646	—	—
		Bleu Moyen	001	S 3050-R90B	1287 547	—	038
		Kaki	002	S 5020-G50Y	1287 305	—	034
Turquoise		003	S 3030-B10G	1288 306	—	044	
Violet		004	S 4030-R30B	1287 645	—	029	
Beige Clair		007	S 6005-G80Y	1287 643	—	027	
Ardoise		008	S 7010-R90B	1287 527	—	037	
Vert		009	S 2050-G30Y	1287 644	—	—	
Rouge		010	S 2070-Y90R	1287 030	—	019	
Rose		014	S 5040-R10B	1287 141	—	—	
Bordeaux		015	S 6020-R	1287 521	—	—	
Gris Foncé		016	S 6020-R80B	1288 327	—	009	
Gris Moyen		017	S 3502-B	1288 341	—	011	
Beige Foncé		018	S 4005-Y20R	1287 497	—	—	
Jaune		019	S 2050-Y10R	1287 315	—	028	
Gris Chaud	025	S 5500-N	1287 394	—	—		
Bleu Foncé	029	S 6020-R80B	1287 580	—	039		
CHÈNE TRADITION	Noisette	001	S 3030-Y20R	1287 505	1290 187	—	
HÊTRE	Rosé	002	S 3020-Y20R	1294 315	—	—	
ÉRABLE	Blond	005	S 2020-Y10R	1287 431	—	025	
CHÈNE BLANCHI	Clair	017	S 4010-Y30R	1289 803	1290 099	—	
	Naturel	018	S 4020-Y10R	1287 437	1290 099	—	
CHÈNE BROSSÉ	Moyen	026	S 6005-Y20R	1287 546	—	013	
	Clair	027	S 5005-Y20R	1287 447	—	—	
CHÈNE AUTHENTIQUE	Gris	000	S 4010-Y30R	1287 501	1290 306	—	
	Naturel	001	S 5020-Y20R	1287 477	1290 301	—	
	Beige	002	S 3010-Y30R	1292 855	1290 308	—	
CHÈNE MODERNE	Blanc	005	S 3005-Y20R	1289 538	1290 307	—	
	Noir	006	S 7502-R	1287 576	1290 310	007	
	Brun Foncé	007	S 7010-Y10R	1287 013	1290 309	—	
	Grège	008	S 5010-Y10R	1287 540	1290 304	021	
	Naturel Brun	009	S 5020-Y30R	1287 664	1290 311	021	
	Naturel Clair	010	S 5020-Y30R	1287 153	1290 303	—	
	CAMBIUM	Grège	011	S 4010-Y30R	1287 437	—	—
		Brun	012	S 5010-Y30R	1287 492	—	—
		Noir	013	S 6005-Y80R	1287 548	—	008
CHÈNE VIBRATION	Beige	014	S 4020-Y20R	1287 426	1290 305	—	
	Naturel	015	S 4020-Y20R	1287 011	1290 301	—	
	Noir	016	S 6005-Y20R	1287 013	1290 302	—	



*Référence Tapiflex Excellence 3 **Informations disponibles dans notre catalogue